



深圳市海凌科电子有限公司

2W 超小型系列模块电源

2M03/2M05/2M09/2M12/2M15/2M24



目 录

1. 超小型系列模块电源.....	1
2. 产品型号.....	1
3. 产品特征.....	1
4. 环境条件.....	2
5. 电气特性.....	2
5.1. 输入特性.....	2
5.2. 输出特性 (3.3V/600mA).....	3
5.3. 输出特性 (5V/400mA).....	3
5.4. 输出特性 (9V/230mA).....	4
5.5. 输出特性 (12V/170mA).....	4
5.6. 输出特性 (15V/130mA).....	5
5.7. 输出特性 (24V/83mA).....	5
6. 输入电压与负载特性	6
7. 工作环境温度与负载特性	6
8. 典型应用电路.....	6
8.1 输入部分.....	7
8.2 输出部分.....	7
9. 安规特性.....	7
9.1. 认证.....	7
9.2. 安全与电磁兼容:.....	7
10. 标志、包装、运输、贮存.....	8
10.1. 标志.....	8
10.1.1. 产品标志.....	8
10.1.2. 包装标志.....	8
10.2. 包装.....	8
10.3. 运输.....	8
10.4. 贮存.....	8
11. 外形尺寸及重量.....	9

1. 超小型系列模块电源

2W 超小型系列模块电源是海凌科电子为客户设计的小体积，高效率模块电源。具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。已广泛用于智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业中。

2. 产品型号

型号 (MODEL)	模块外壳尺寸 (mm)	输出功率 (W)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	备注 Notes
HLK-2M03	30.5*16.5*19	2	3.3	600	
HLK-2M05		2	5	400	
HLK-2M09		2	9	230	
HLK-2M12		2	12	170	
HLK-2M15		2	15	130	
HLK-2M24		2	24	83	

3. 产品特征

1. 超薄型、超小型、业内最小体积
2. 全球通用输入电压（90~245Vac）
3. 低功耗、绿色环保、空载损耗<0.1W
4. 低纹波、低噪声
5. 良好的输出短路和过流保护并可自恢复
6. 高效率、功率密度大
7. 100% 满载老化和测试
8. 高可靠性、长寿命设计，连续工作时间大于 100000 小时
9. 满足 UL、CE 要求；产品设计满足 EMC 及安规测试要求
10. 采用高品质环保防水导热胶灌封，防潮、防振，满足防水防尘 IP65 标准
11. 经济的解决方案、性价比高
12. 无需外接电路即可工作
13. 1 年质量保质期

4. 环境条件

项目名称	技术指标	单位	备注
工作温度	-25—+60	°C	
储存温度	-40—+80	°C	
相对湿度	5—95	%	
散热方式	自然冷却		
大气压力	80—106	Kpa	
海拔高度	≤2000	m	
振动	振动系数 10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes		满足二级公路运输 要求

5. 电气特性

5.1. 输入特性

项目名称	技术要求	单位	备注
额定输入电压	100-230	Vac	
输入电压范围	90-245	Vac	
最大输入电流	≤0.2	A	
输入浪涌电流	≤10	A	
最大输入电压	≤250	Vac	
输入缓启动	≤50	mS	
输入低电压效率	Vin=110Vac, 输出满载≥69	%	
输入高电压效率	Vin=220Vac, 输出满载≥70	%	
长期可靠性	MTBF≥100, 000	h	MIL-HDBK-217F@2 5°C
外接保险丝推荐	1A/250Vac		慢熔断

备注：常温下测试

5.2. 输出特性 (3.3V/600mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	3.3±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	3.3±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥800	mA	
长时间最大输出电流	≥600	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤50 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机

5.3. 输出特性 (5V/400mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	5.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	5.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥500	mA	
长时间最大输出电流	≥400	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤50 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	

输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作	不损坏整机
--------	-------------------------	-------

5.4. 输出特性 (9V/230mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	9.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	9.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥330	mA	
长时间最大输出电流	≥230	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作	不损坏整机	

5.5. 输出特性 (12V/170mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	12.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	12.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥270	mA	
长时间最大输出电流	≥170	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	

输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作	不损坏整机
--------	-------------------------	-------

5.6. 输出特性 (15V/130mA)


项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	15.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	15.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥230	mA	
长时间最大输出电流	≥130	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤120 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作	不损坏整机	

5.7. 输出特性 (24V/83mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	24.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	24.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥93	mA	
长时间最大输出电流	≥83	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤120 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	


输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机

6. 输入电压与负载特性

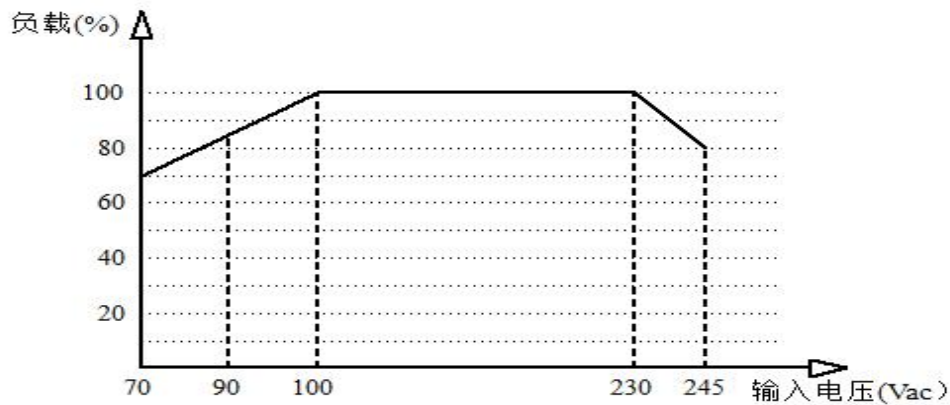


输入电压与负载特性曲线

7. 工作环境温度与负载特性

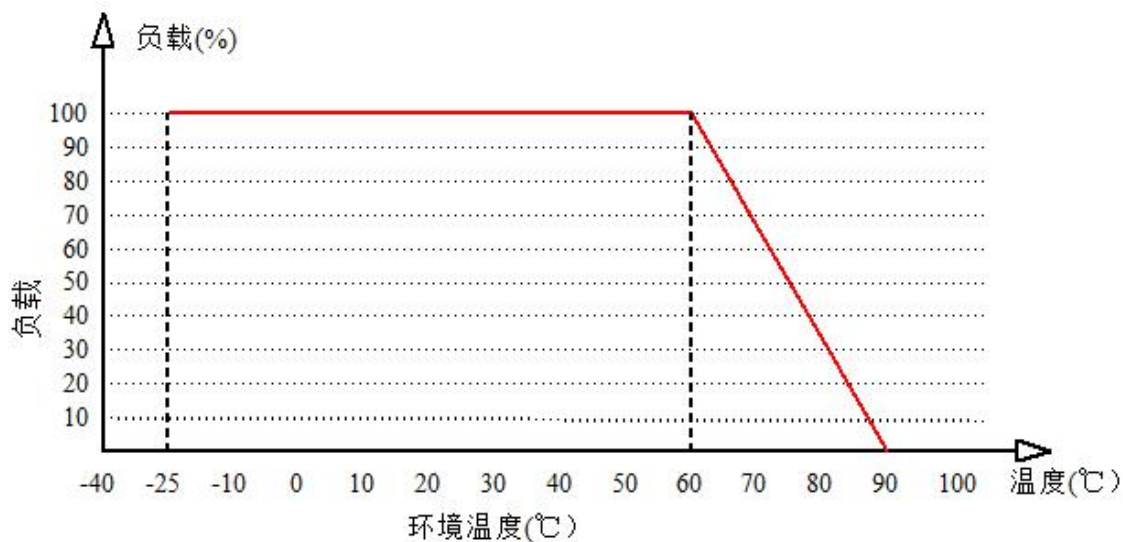

8. 典型应用电路

8.1 输入部分

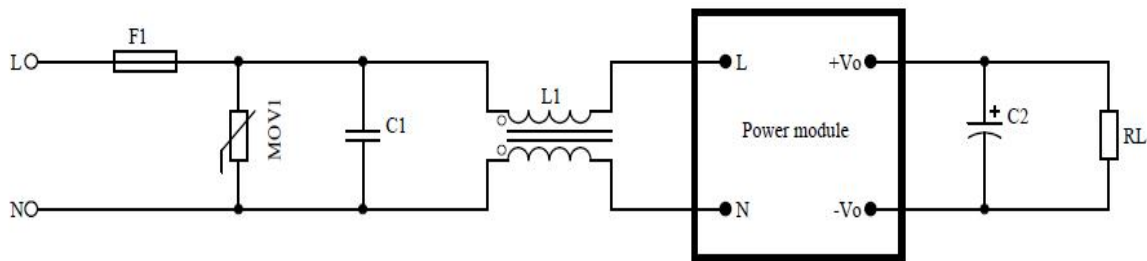

元器件位号/推荐器件	作用	推荐值
F1/保险丝	模块异常时, 保护电路免于受到伤害	1A/250Vac, 慢熔断
MOV1/压敏电阻	在累积浪涌时保护模块不受损坏	10D561K
C1/X 安规电容	滤波, 安全防护 (EMC 认证)	0.1uF/275Vac
L1/共模电感	EMI 滤波	电感量: 10-30mH, 测试要求: 1KHZ/0.3V 电流:100-500mA

<p>安规电容</p>	<p>共模电感</p>
-------------	-------------

备注:

- 保险丝和压敏电阻为基本保护电路 (必接)。
- 若需通过认证, 安规电容和共模电感不可省略。

8.2 输出部分

元器件位号/推荐器件	作用	推荐值
C2/滤波电容	滤波, 添加此电容后, 用户可以调整输出的纹波电压	铝电解电容, 容值 100-220uF, 耐压降额大于 75%
RL/负载	负载	

9. 安规特性

9.1. 认证

产品设计符合 UL、CE 安规认证要求。(UL、CE 认证由客户自己做, 并且需要按照参考电路设计。)

9.2. 安全与电磁兼容:

- 输入端设计采用 UL 认证 1A 保险;
- PCB 板采用双面覆铜箔板制作, 材料防火等级为 94-V0 级;
- 安全标准 符合 UL1012,EN60950,UL60950
- 绝缘电阻 I/P-O/P>100M Ohms/500Vdc 25°C 70% RH
- 传导与辐射 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22)
- 静电放电 IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV
- 射频辐射抗扰 IEC/EN 61000-4-3 详见应用说明

10. 标志、包装、运输、贮存

10.1. 标志

10.1.1. 产品标志

在产品的适当位置贴有产品唯一条形码标志, 确保每块产品的生产日期、产品批次等信息可追溯性。其内容符合国家标准、行业标准的规定。

10.1.2. 包装标志

产品包装箱上标有制造厂名称、厂址、邮编、产品型号、出厂年、月、日; 标有“向上”、“防潮”“小心轻放”等运输标志, 所有标志都符合 GB 191 的规定。

10.2. 包装

产品采用专用吸塑盒分隔包装, 具有防振功能, 并符合 GB 3873 规定。





10.3. 运输

包装后的产品能以任何交通工具运输, 在运输中应有遮篷, 不应有剧烈振动, 撞击等

10.4. 贮存

产品贮存应符合 GB 3873 的规定。

11. 外形尺寸及重量

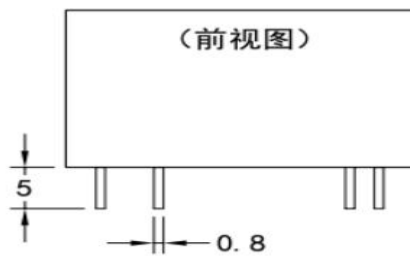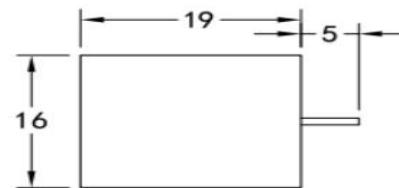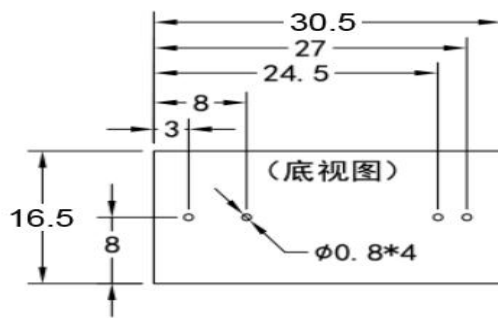

单位：毫米 (mm)

尺寸误差:

- 1, 长宽高及引脚间距误差 ± 1 mm
 - 2, 引脚长度误差 ± 1 mm
 - 3, 引脚直径误差 -0.2 mm
- 单位：毫米

引脚功能

1	AC
2	AC
3	-V0
4	+V0
重量: 18 ± 1 g	